



1

矢上農業倉庫

毎日シャッター、窓を開・締めが必要でしたが  
完工後は開閉がなくなりました  
アドクールアクア(860.8%)  
令和7年5月施工



2

足かけ(ケレン)錆止め



3

完工





4

完工全体

アクア(86.8%) 白



5

大村新築車庫

折板88施工前



6

足かけ: 錆止め





7

中塗り



8

完工(上塗り)

アクア(86.6%)



9

大村既存事務所

天井断熱材はあるもの

エアコンの温度は低く設定

完工後は約26.5° ~28° C

錆止め下塗り

アクア(86.8%)



10

完工



11

令和7年7月末施工

約温度40度

1時半ごろに靴下にて乗れました



12

書類倉庫

足かけ: 錆止め





13

下塗り



14

完工

アクア(86.8%)



15

住宅塗装

既存コロニアル






16	2液性溶剤シーラー



17	

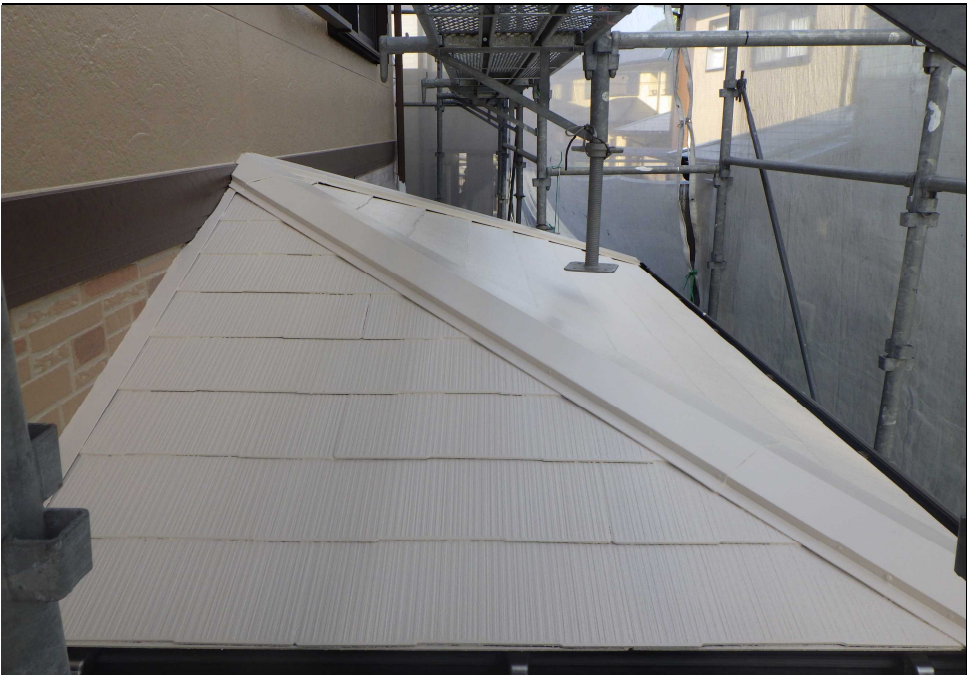

18	






19	完工
アドクール(80.5%)	



20	完工全体
1Fクリア塗装 2Fアドクールアクア 屋根アドクールアクア アクア(82%) 淡彩色ですが低汚染	



21	